


Istanbul 34mm

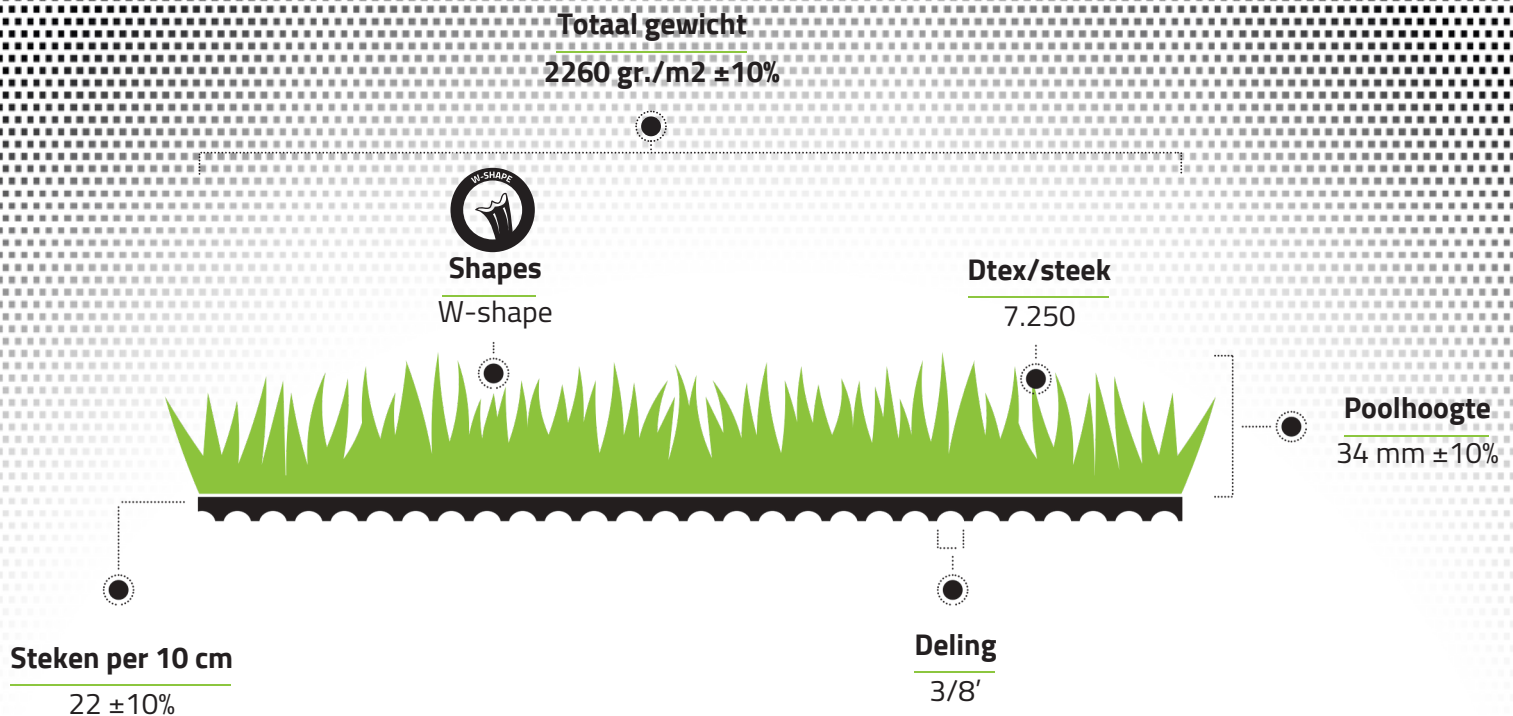

Garantie

10 jaar op de kleurvastheid, UV-stabiliteit en het niet loslaten van de vezels uit de mat

Advies inzanden

Kwartzand, korrel 0,5 – 1,0 mm, 8 kg per m²

Rollengte

± 25 meter

Rollbreedte

4 meter +1%

Materiaal garen

PE/PP

Draden/steek

14

Steken per m²

23.100 ±10%

Tuft gewicht

1415 gr./m²

Primarybacking

100% PP black met fleece, UV-gestabiliseerd, ca. 160 gr/m²

Secondarybacking

Zwarte latex verbinding op styreen butadieen basis, ca. 685 gr/m²

Waterdoorlaatbaarheid

60 liter per minuut per m²

Toepassing

Tuin, Landscape